


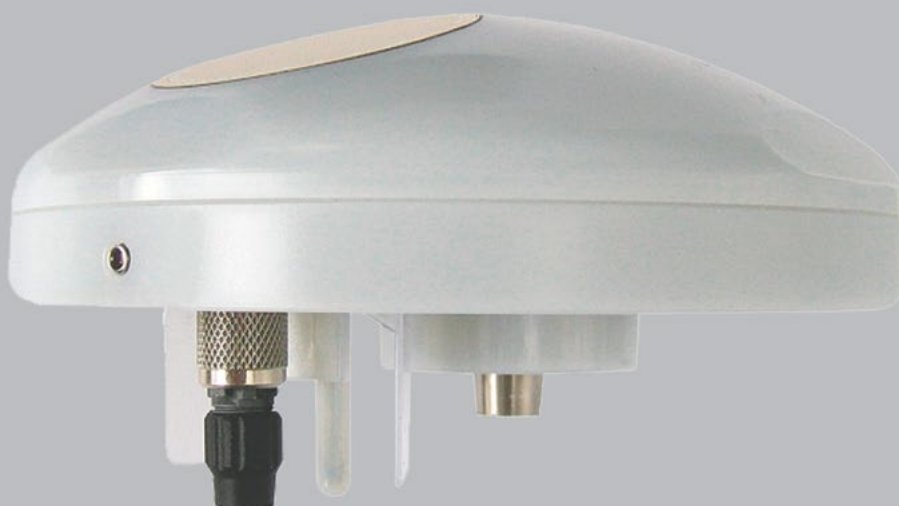

VEJRSTATION FOR EKSTREME FORHOLD

- Vejrstation for tilslutning til Sunsync 240 / 280 V2
- Erstatte standard vejrstation type Sunsync WS V2
- Anbefales anvendt ved vestvendte kystnære områder samt nord for Trondheim
- Ved sammenkobling med Sunsync 240 / 280 understøttes følgende målinger:
 - Vindhastighed
 - Regnsensor
 - Temperatur
 - Solintensitet mål i Lux (4 sensorer)
 - Solintensitet mål i W/m² (1 sensor)
 - GPS modtager for bestemmelse af placering og tid.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning (ekstern)	24 V DC (forsynes via sensorbus)
Strømforbrug	Max 300mA
Protokol	Modbus RTU
Baud	19200 baud
Modbus ID nr.	15
Farve	Hvid
Dimension	Ø130 x 70mm

KABELTYPER


PLACERING	KABELTYPE
Tilslutning til styrecentral	4x0.8 parsnoet og skærmet max længde 250 meter
Medfølgende præmonteret kabel	5 meter sort kabel med 7 polet stik

MONTAGE

Monteres på mast frit over tag.
Der henvises i øvrigt til separat montagevejledning.

KOMPATIBILITET


Kan kun anvendes til Sunsync 240 / 280 softwareversion v 2.2 eller nyere.

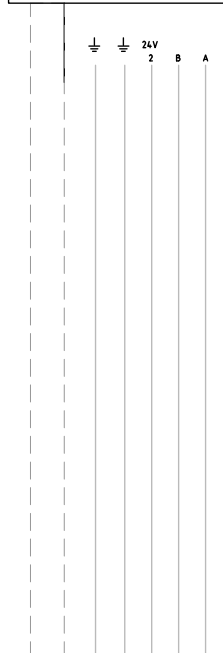



120 Ohm terminering mellem A og B
Kun hvis vejrstationen er sidste komponent på sensorbussen



SENSOR BUS

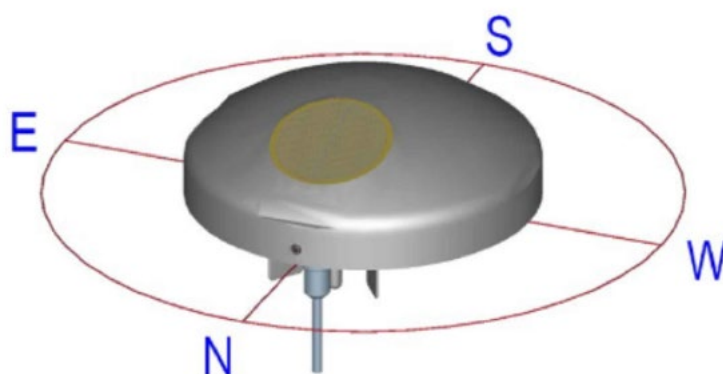

Vejrstation

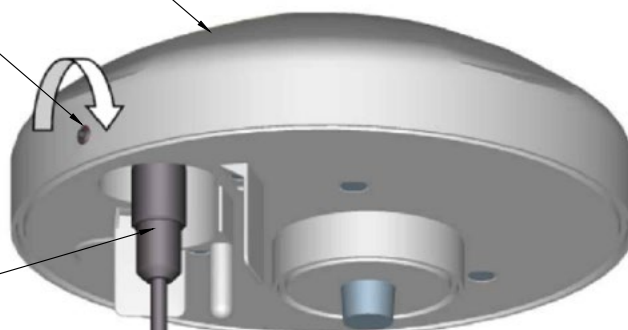


Stik med skruefatning

Medleveret kabel

Ø25 mm mast

MONTAGE AF VEJRSTATION PÅ MAST



For yderligere information om **sunsync** kontakt:



Fischer Danmark A/S - Holmstrupgårdvej 4 - 8220 Brabrand
T: 7015 4055 - M: fischer@fischergardiner.dk - W: fischergardiner.dk

blendex[®]

Blendex A/S - Grusbakken 1-3 - 2820 Gentofte
T: 4448 0956 - E: salg@blendex.dk - W: blendex.dk

KViNT blendex[®]

KvintBlendex AS - Brynsalléen 4 - 0667 Oslo
T: 7015 4055 - M: post@kvintblendex.no - W: kvintblendex.no

Fönsterdesign **blendex**[®]

FönsterdesignBlendex AB - Wollmar Yxkullsgatan 15C - 118 50 Stockholm
T: 08-668 14 20 - M: info@fonsterdesign.se - W: fonsterdesign.se