

ZONE EXTENSION BOX FOR STYRECENTRAL SUNSYNC 240 / 280

Anvendelse:

- Udvidelsesmodul med 8 ekstra zoner
- Må kun sammenkobles med Sunsync 240 v2 eller Sunsync 280 v2
- Max kabellængde for tilslutning til central er 2 meter

ADVARSEL



- Såfremt styreboksen ikke tilsluttes og indstilles korrekt, er der risiko for skade på både installation og solafskærmningssystemer
- Tilslutningen må kun udføres af en fagmand og skal opfylde gældende regulativer
- Tilslutningen skal udføres i henhold til gældende projektspecifikke diagrammer eller standarddiagrammer på en af følgende hjemmesider www.sunsync.dk , www.sunsync.no eller www.sunsync.se
- Der må ikke ændres på styretavlens præ-monterede kabling
- Der må aldrig monteres stærkstrømskabler i styretavlen

INSTALLATION

- Styreboksen monteres på væg ved hjælp af montagehuller i bagbeklædningen
- Styreboksen placeres således, at uvedkommende personer og dyr ikke har adgang til denne
- Styreboksen skal monteres indendørs i et tørt rum ved en temperatur, der altid er inden for området: +5°C til +40°C
- Alle kabler tilsluttes uden spænding på styrekabler og styreboks
- Kabler trækkes gennem styreboksens kabelforskrutninger og tilsluttes iht. diagrammer
- Forskrutningernes membranpakning tilpasses og strammes for korrekt fasthold af kabler
- Når al kabling er udført, lukkes front til styreboksen, og der tilsluttes 24VDC spænding til styrecentral
- For indregulering henvises til brugermanual

SIKKERHED



- Inden ibrugtagningen kontrolleres det, at styreboks, sensorer og strømforsyning er intakte uden synlige skader
- Styringen må kun anvendes for solafskærmning
- Der må kun tilsluttes de motorrelæer, sensorer og strømforsyninger, der er nævnt i nærværende datablad
- Hvis det konstateres, at sensorer er defekte, bør strømforsyningen til styrecentralen afbrydes



TEKNISKE DATA

Strømforsyning	24 V DC – 2,5 Amp (forsynes via forbindelsen til Styrecentral)
Effektforbrug	< 5W
Kapslingsklasse	IP20
Temperaturområde	+5°C til +40°C
Dimension	300 x 400 x 120 mm
Farve stål kabinet	RAL 7035
Intern kommunikation	CAN bus

**Der må udelukkende tilsluttes nedenstående relæer til styrecentralen.
Alle komponenter skal tilsluttes af en fagmand iht. sunsync-standarddiagrammer**


KOMPATIBILITET - FØLGENDE RELÆER UNDERSTØTTES:

- Sunsync MC4
- Sunsync MC4 VRS
- Vestamatic MCP4 / MCP2
- Vestamatic MCP4 VRS / MCP2 VRS
- Somfy CD 2x1 (IB2) / CD 1x4 (IB4)
- Somfy MoCo 4 AC / MoCo 4 DC

KABELTYPER

PLACERING	KABELTYPE
Tilslutning til styrecentral	4x0.8 parsnoet og skærmet max længde 2 meter

Vi anbefaler, at der anvendes certificeret KNX kabel.

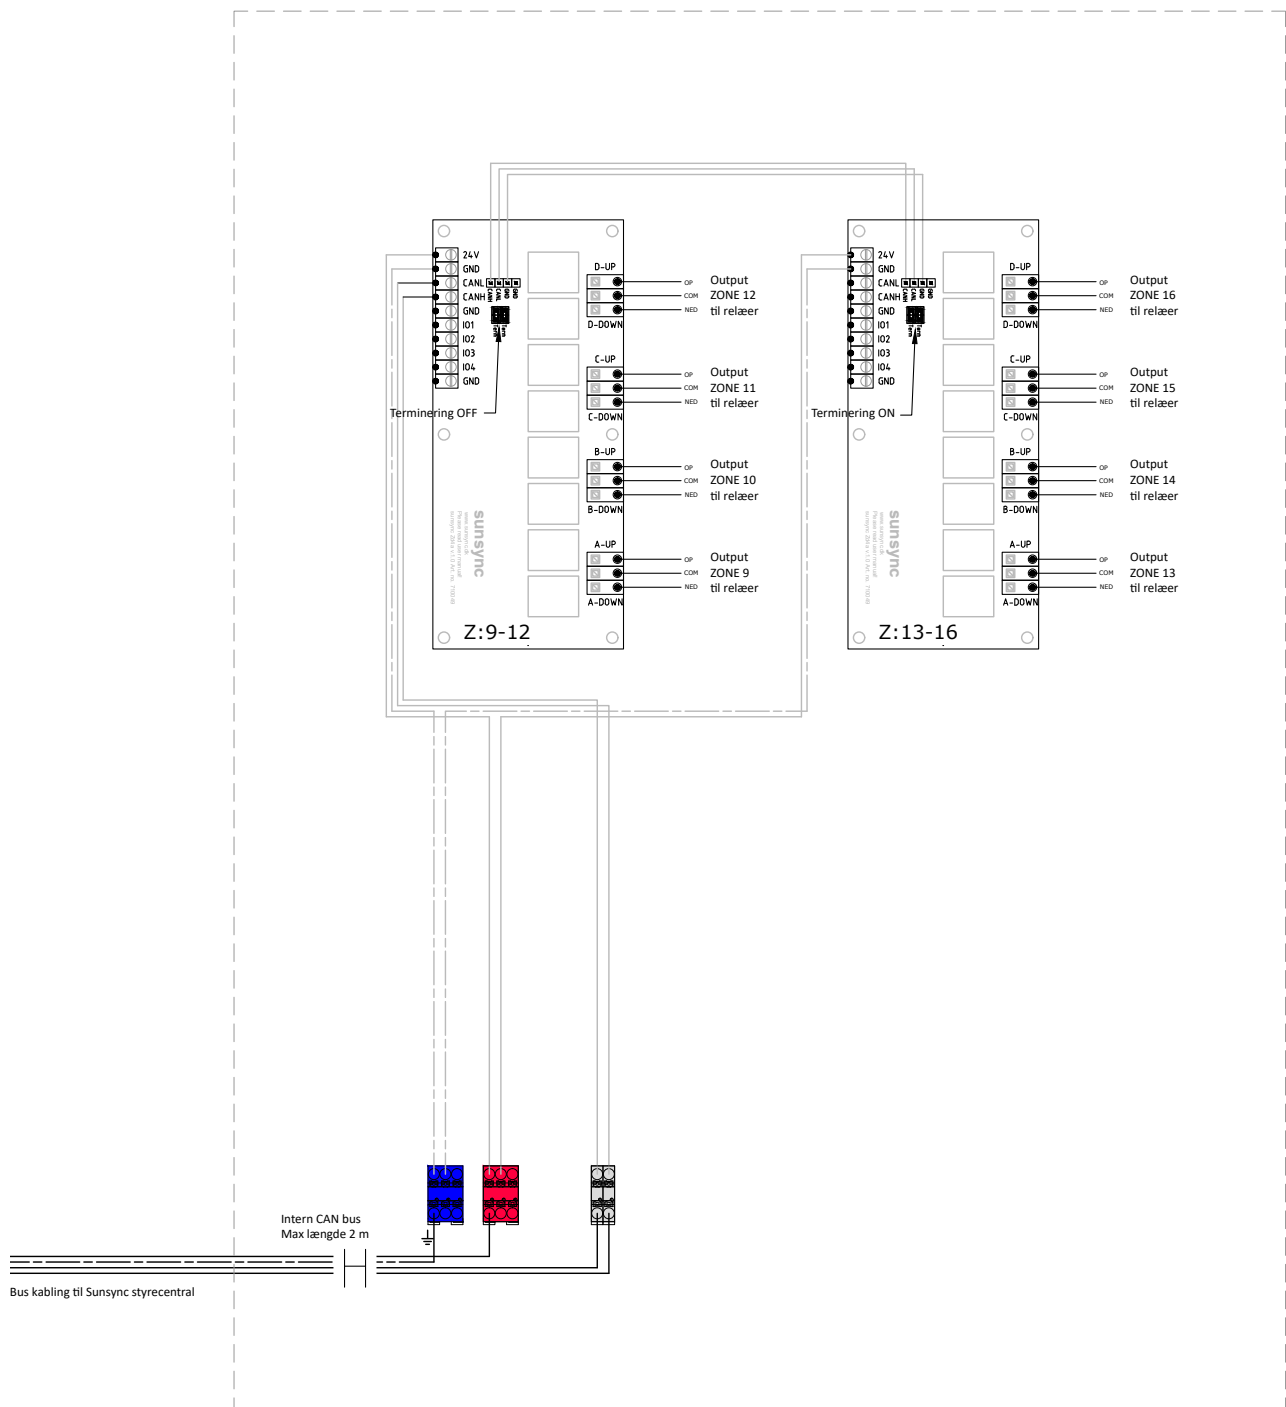

For yderligere information om **sunsync** kontakt:



Fischer Danmark A/S - Holmstrupgårdvej 4 - 8220 Brabrand
T: 7015 4055 - M: fischer@fischergardiner.dk - W: fischergardiner.dk

blendex[®]

Blendex A/S - Grusbakken 1-3 - 2820 Gentofte
T: 4448 0956 - E: salg@blendex.dk - W: blendex.dk

KViNT blendex[®]

KvintBlendex AS - Brynsalléen 4 - 0667 Oslo
T: 7015 4055 - M: post@kvintblendex.no - W: kvintblendex.no

Fönsterdesign **blendex**[®]

FönsterdesignBlendex AB - Wollmar Yxkullsgatan 15C - 118 50 Stockholm
T: 08-668 14 20 - M: info@fonsterdesign.se - W: fonsterdesign.se